Tobler®

MATOT Échafaudages de chantier

- Ponts de câbles avec une largeur extrême
- Accès aux chantiers sûrs et ergonomiques
- Montage aisé
- Déplacement aisé avec la grue
- Disponible en dimensions personnalisables

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATOT Échafaudages de chantier

Fonctionnel et flexible

L’échafaudage adapté à votre chantier

Les échafaudages de chantier représentent un marché important en pleine croissance pour le groupe Tobler.

Pour nous, la sécurité et l’économie sont des priorités.

En tant que leader du marché des systèmes d’échafaudages et en tant que fournisseur majeur de coffrages, nous vous offrons des ponts de câbles et des accès aux chantiers de qualité supérieure.

MATO T Échafaudages de chantier

Aperçu de la gamme.

Notre offre de produits pour votre chantier

1. MATO 8 – Tours d'escalier 4–5

2. MATO 8 – Échafaudages d'armature 6–7

3. MATO 8 – Accès aux chantiers 8–9

4. MATO T – Ponts de câbles 10–11

MATO 8 Tours d’escalier

Plus de sécurité et d’efficacité.

Tours d’escalier

Pour nous, la sécurité et l’efficacité de votre chantier sont des domaines où nous ne faisons aucun compromis.

Nos tours d’escalier sont un moyen d’accès en hauteur à la fois rapide, simple et confortable.

Tour d’escalier pour ponts

Accès au chantier tour d’escalier

- Accès le plus simple et le plus rapide à votre chantier
- Moyen d’accès en hauteur confortable et ergonomique
- Montage aisé
- La solution parfaite pour un transport de matériel complet et sans anicroche
- Protection et sécurité élevées des travailleurs

MATO 8 Tours d'escalier

Plus de sécurité et d'efficacité.

Tour d'escalier «Standard»

• Extensible à volonté en hauteur

N° d'article	Désignation	Tour d'escalier Hauteur 3 m / pce.	Tour d'escalier Hauteur 6 m / pce.	Tour d'escalier, Hauteur 9 m / pce.
3-120150	Plateau 75 x 150 cm, alu, largeur crochet 21mm, 12.6 kg	1	1	1
3-572150	Escalier 75 x 150 cm, alu, 14.4 kg	2	4	6
8-123150	Lisse de charges lourdes 150 cm, alu, sous-tendue, 6.4 kg	6	10	14
8-210043	Poteau d'embase 43 cm, acier zingué, 2.1 kg	4	4	4
8-213200	Poteau vertical 200 cm, acier, tube de cheville boulonné, 9.5 kg	8	8	20
8-213300	Poteau vertical 300 cm, acier, tube de cheville boulonné, 13.6 kg		4	
8-220150	Lisse 150 cm, acier, 4.9 kg	14	31	43
8-226150	Diagonale verticale 150 × 150 cm, acier, 7.7 kg	9	18	26
8-9550099	Disque à pincer clé 22, 1.0 kg	4	8	12
Z-522050	Fixation de sécurité du socle réglable, 50 cm, acier zingué, 3.0 kg*	4	4	4
Z-570065	Vis hexagonale M12 x 65mm avec écrou, acier DIN 931, 0.10 kg	4	12	16
Z-9520080	Socle réglable 80 cm, avec filetage roulé, 4.0 kg	4	4	4

* alternativement 8-51010 en combinaison avec 8-515050 Sécurité du poteau vertical (4 pce).

MATO 8 Échafaudages d’armature

Déplacement aisé.

Échafaudages d’armature

Plus de flexibilité, de rapidité d’exécution et sécurité maximum sur votre chantier.

La structure d’échafaudage MATO 8 peut être aisément déplacée à la main ou avec une grue.

Les échafaudages d’armature sont aussi disponibles avec des rouleaux, moyennant un surcoût.

- Montage ultra-rapide (jusqu’à 50 % plus efficace)
- Flexibilité maximum
- Économie maximum – Vous économisez du temps et de l’argent
- Stabilité maximum
- Disponible en dimensions personnalisables

MATO 8 Échafaudages d'armature

Montage rapide.

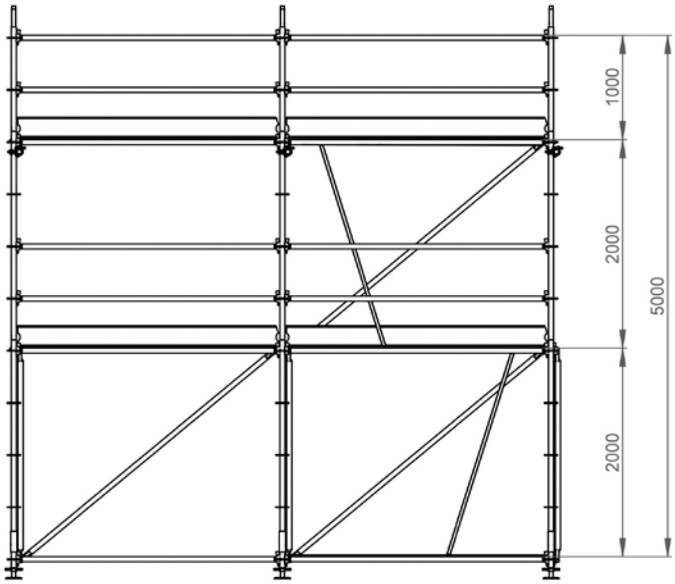

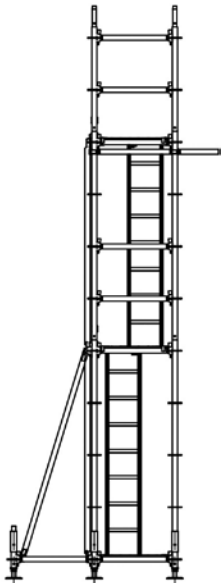

N°d'article	Désignation	Échafaudage renf. 5 m/Total pce.
3-120250	Plateau 75 x 250 cm, alu, largeur crochet 21 mm, 20.0 kg	3
3-125250	Plateau à trappe et échelle leger, 75 x 250 cm, alu, largeur crochet 38 mm, 21.8 kg	2
3-512250	Plinthe 20 x 250 cm, alu, 4.6 kg	4
8-210043	Poteau d'embase 43 cm, acier, 2.1 kg	9
8-210100	Poteau vertical 100 cm, acier, avec tube de cheville, 4.6 kg	6
8-210200	Poteau vertical 200 cm, acier, avec tube de cheville, 8.6 kg	12
8-220075	Lisse 75 cm, acier, 3.0 kg	20
8-220250	Lisse 250 cm, acier, 8.1 kg	28
8-225075	Lisse verticale diagonale H200 / L75 cm, acier, 7.4 kg	3
8-225250	Lisse verticale diagonale H200 / L250 cm, acier, 10.3 kg	3
8-510010	Fixation de sécurité du socle réglable, 0.9 kg	9
Z-290150	Tube d'échafaudage 150 cm x ø48.3 mm, acier zingué, ép. 2.30 mm, 3.7 kg	3
Z-522050	Fixation de sécurité du socle réglable, 50 cm, acier zingué, 3.20 kg	
Z-570065	Vis hexagonale M12 x 65 mm avec écrou, acier DIN 931, 0.10 kg	12
Z-9520050	Socle réglable 50 cm, avec filetage roulé, 3.6 kg	9
Z-9540248	Collier orthogonal ø 48/48 mm, clé 22, 1.25 kg	6

MATO 8 Accés aux chantiers

Montage simple et rapide.

Accés aux chantiers

Accès aux chantiers avec le robuste MATO 8 apportent efficacité et sécurité à tous les chantiers.

Découvrez un investissement sûr pour une polyvalence et une flexibilité maximum.

- Installation simple et rapide
- Extensible à volonté
- Montage facile
- Revêtement alu ou revêtement acier antidérapant
- Déplacement aisé à l'aide d'une grue
- Quand vous n'avez plus besoin du dispositif d'accès, démontez et réutilisez les éléments individuels du système pour d'autres applications

MATO 8 Accés aux chantiers

Léger et stable.

Variante 1

N° d'article	Désignation	Total pce.
3-115250	Plateau 50 x 250 cm, alu, largeur crochet 21mm, 13.8 kg	2
3-120150	Plateau 75 x 150 cm, alu, largeur crochet 21mm, 12.6 kg	2
8-210035	Poteau d'embase 35 cm, acier, 1.8 kg	4
8-211150	Poteau vertical 150 cm, acier, sans tube de cheville, 6.1 kg	2
8-211200	Poteau vertical 200 cm, acier, sans tube de cheville, 8.0 kg	4
8-220125	Lisse 125 cm, acier, 4.5 kg	5
8-220250	Lisse 250 cm, acier, 8.1 kg	12
8-225250	Lisse verticale diagonale H200 / L250 cm, acier, 10.2 kg	4
Z-522040	Fixation base en acier, 2.3 kg	4
Z-9520030	Socle réglable 30 cm, avec filetage roulé, 2.1 kg	4

Variante 2

N° d'article	Désignation	Total pce.
3-115250	Plateau 50 x 250 cm, alu, largeur crochet 21 mm	2
3-120150	Plateau 75 x 150 cm, alu, largeur crochet 21 mm	2
8-210035	Poteau d'embase 35 cm, acier zingué	4
8-211100	Poteau vertical 100 cm, acier, sans tube de cheville, 4.0 kg	4
8-211250	Poteau vertical 250 cm, acier, sans tube de cheville, 10.1 kg	2
8-220125	Lisse 125 cm, acier, 4.5 kg	4
8-220250	Lisse 250 cm, acier, 8.1 kg	12
8-225250	Lisse verticale diagonale H200 / L250 cm, acier, 10.2 kg	4
Z-522040	Fixation base en acier, 2.3 kg	4
Z-9520030	Socle réglable 30 cm, avec filetage roulé, 2.1 kg	4

MATOT Ponts de câbles

Montage simple et rapide.

Ponts de câbles

- Stabilité maximum
- Extensibilité modulaire
- Montage facile
- Système de blocs de béton SwissBlock® pour les grandes largeurs

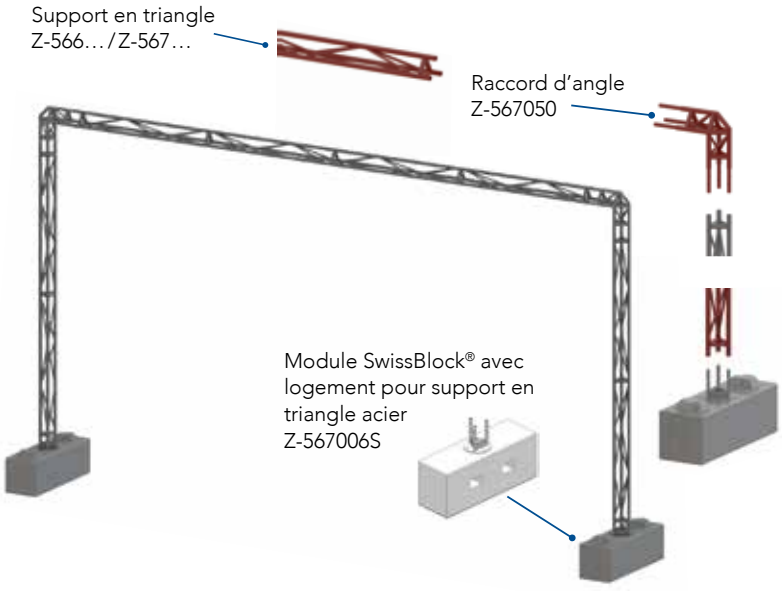

SWISS BLOCK

Longueur des ponts	Charge admissible avec une vitesse de vent de 100 km/h max.	
	Pont de câble alu	Pont de câble acier
L ≤ 10,00 m	Q = 0,55 kN/m	Q = 0,70 kN/m
L ≤ 12,00 m	Q = 0,35 kN/m	Q = 0,50 kN/m
L ≤ 14,00 m	Q = 0,25 kN/m	Q = 0,40 kN/m

N° d'article	Désignation	Pont de câble 10 m / pce.	Pont de câble 12 m / pce.	Pont de câble 14 m / pce.
Z-566520	Support en triangle 420 cm, aluminium	2	2	2
Z-566520	Support en triangle 520 cm, aluminium	2	–	–
Z-566620	Support en triangle 620 cm, aluminium	–	2	–
Z-566720	Support en triangle 720 cm, aluminium	–	–	2
Z-567050	Raccord d'angle – support en triangle, acier	2	2	2
Z-560045	Tube de raccordement 45 cm acier	3	3	3
Z-570065	Vis six pans, M 12 × 65, y compris écrou	48	48	48
Z-567015	Logement support en triangle, acier	2	2	2
Z-567006S	SwissBlock® bloc de béton, 150 × 50 × 50 cm	2	2	2

MATO T Ponts de câbles

Léger et stable.

Support en triangle pour ponts de câbles

• Dimension d'axe : 20 × 20 × 20 cm
• en aluminium

N° d'article	Longueur	Poids
Z-566160	160 cm	16,0 kg
Z-566320	320 cm	24,0 kg
Z-566420	420 cm	30,0 kg
Z-566520	520 cm	36,0 kg
Z-566620	620 cm	42,0 kg
Z-566720	720 cm	52,6 kg
Z-566820	820 cm	54,0 kg

• En acier

N° d'article	Longueur	Poids
Z-567160	160 cm	34,0 kg
Z-567320	320 cm	43,5 kg
Z-567420	420 cm	55,0 kg
Z-567520	520 cm	75,0 kg

Z-567050

Z-566320 / Z-567320

Raccord d'angle – support en triangle

• En acier

N° d'article	Poids
Z-567050	29,2 kg

Tube de raccordement

N° d'article	Longueur
Z-560045	45 cm

Z-560045

Vis six pans, y compris écrou

N° d'article	Dimensions
Z-570065	M 12 × 65

Z-570065

Accouplement en croix48 / 48 mm avec vis

N° d'article	Poids
Z-540248	1,2 kg

Z-567015

Z-540248

Logement support en triangle acier

N° d'article	Poids
Z-567015	14,2 kg

SwissBlock® – Blocs de béton

N° d'article	Dimensions	Poids par élément
Z-567006S	150 × 50 × 50 cm	840 kg
Z-567003	50 × 50 × 50 cm	300 kg

Z-567003

Z-567006S

Tobler

Service clients de première classe.

Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous développons en permanence l'internationalisation de notre gamme de produits et de services.

Commande & conseil

sales@tobler-ag.com
+41 21 731 57 35

Commande en ligne

Copyright 2024 Tobler AG / 02.2026

« Travaillez plus vite sur vos chantiers et bénéficiez d'une sécurité maximum avec les échafaudages de chantier de Tobler. Contactez-nous pour toute exigence particulière, même les plus extrêmes. »

Armand Martins
Représentant commercial
Échafaudages

Tobler AG | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Tobler®